



Instruction d'installation diffuseur rond suspendu Ø35 cm et Ø53 cm

Version: 2025-03



Table de matières

Introduction	Error! Bookmark not defined.
Consignes de sécurité.....	Error! Bookmark not defined.
Garantie.....	Error! Bookmark not defined.
Close de non-responsabilité	Error! Bookmark not defined.
Etape 1 – Collage du ruban adhésif de fermeture	3
Etape 2 – Monter le diffuseur sur le tube de rallonge	Error! Bookmark not defined.
Etape 3 – Fixation du diffuseur avec des vis	Error! Bookmark not defined.
l’installation est terminée.....	Error! Bookmark not defined.

Introduction

Consignes de sécurité

- Respectez toujours les consignes de sécurité relatives aux matériaux et outils utilisés.
- Portez toujours de gants de protection .
- Faites toujours réaliser les travaux de construction et de toiture par un couvreur reconnu.
- Faites toujours réaliser les branchements électriques par un installateur reconnu.
- L'installation est à vos propres risques.

Garantie

- Vous bénéficiez d'une garantie d'usine de 10 ans sur tout défaut de fabrication
- Pour les besoins de la garantie, veuillez conserver la preuve d'achat originale
- Les coûts de réassemblage ou de remplacement des pièces restent à la charge du client.
- Nous vous enverrons les conditions de livraison sur demande.

Clause de non-responsabilité

Techcomlight décline expressément toute responsabilité pour les coûts supplémentaires imprévus résultant de l'humidité de construction emprisonnée dans le système lors de l'installation, ainsi que d'une installation incorrecte et de toute autre influence externe.

Techcomlight ne pourra également jamais être tenu responsable des dommages aux ouvrages consécutifs à des travaux relatifs à la création d'ouvertures et/ou à la pose des produits livrés.


Techcomlight n'accepte aucune responsabilité ou obligation quelle qu'elle soit en cas de non-respect par un architecte, un entrepreneur, un installateur ou un propriétaire de bâtiment, de l'ensemble des lois, règlements, codes du bâtiment, codes énergétiques, codes et exigences en matière d'incendie et de sécurité, ainsi que des mesures de sécurité adéquates.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Aucun droit ne peut être tiré de cette publication.

Étape 1 – Collage du ruban adhésif de fermeture


Avec une version éco, placez la lentille isolante sur le tube de plafond au-dessus du tube de rallonge directement en dessous, de manière à fermer le tube de rallonge directement au-dessus. Collez ensuite le bord de la lentille isolante avec du ruban aluminium.

Collez la bande de fermeture sur le bord intérieur supérieur du diffuseur (dans de nombreux cas, cela a déjà été fait).




Étape 2 – Monter le diffuseur sur le tube de rallonge

Faites glisser le tube dans le diffuseur, ou inversement : faites glisser le diffuseur sur le tube s'il est déjà monté.

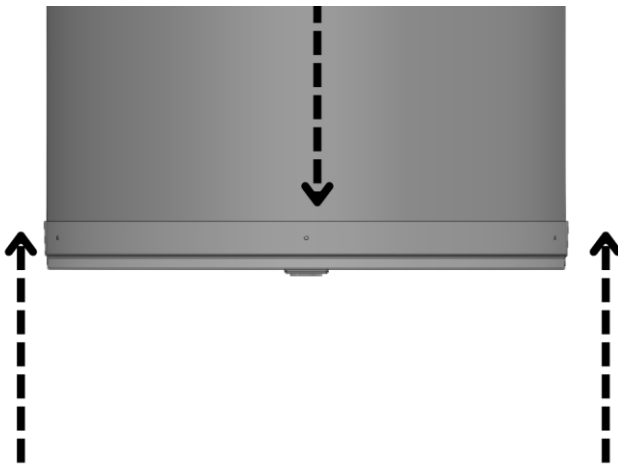

Étape 3 – Fixation du diffuseur avec des vis

Vissez le diffuseur sur le tube de rallonge à l'aide des vis fournies. Utilisez pour cela les orifices prévus dans le diffuseur.

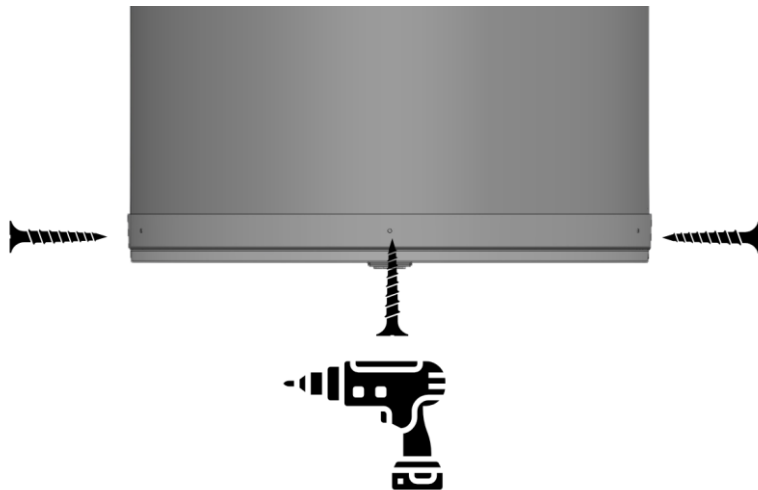

Le diffuseur suspendu est souvent déjà prémonté par nos soins. Ce diffuseur peut être monté par le haut en une seule fois avec l'ensemble du système (comme illustré ci-dessous). Un anneau en Forex est éventuellement disponible pour la finition de l'ouverture dans le plafond.



L'installation est terminée